La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento
The manufacturer reserves the right to make alterations at any time

OMS GROUP NEL MONDO...

OMS GROUP WORLD-WIDE...

ITALIA

OFFICINA MECCANICA SESTESE S.p.A.
Paruzzaro (NO) Tel. +39 0322 541411
oms@omsspa.com www.omsspa.com

OMSTRAP *Produzione reggia Strap production*
Sandigliano (BI) Tel. +39 015 691152
omstrap@omsspa.com

SEALMAC OMS Group s.r.l.
Galgagnano (LO) Tel. +39 0371 768802
sealmac@omspa.com

MARPAK s.r.l.
Maranello (MO)Tel. +39 0536 933014/15
info@marpak.it

Germania

OMS VERPACKUNGSSYSTEME GmbH
Gevelsberg Tel + 49(0) 2332 55265-0
info@oms-d-de. www.oms-verpackungssysteme.de

Spagna

OMS Espana
Barcelona Tel. 0034 93 8812012
info@omsespana.com

Portogallo

EMBALCER
Equipamentos e Materiais de Embalagem Lda
Canelas Vila Nova de Gaia Tel. 00351 22 7150650
embalcer@embalcer.pt

U.S.A.

OMS AMERICA LLC
Mentor, Ohio Tel. +1 440 3571500
info@omsamerica.com www.omsamerica.com

Brasile

OMS OFICINA MECANICA SULAMERICANA LTD.
Mogi Mirim SP Tel 0055 19 38622737 - 19 38062494
oms@dglnet.com.br www.omsbrasil.com.br

Asia

OMS PTE LTD
Singapore Tel 0065 67468522
omssin@singnet.com.sg
www.omssin.com.sg

Officina Meccanica Sestese S.p.A.
Via Borgomanero, 44-28040 Paruzzaro (NO)- Tel.(039) 0322 541411 - Fax (039) 0322 230046

e mail: oms@omsspa.com http:// www.omsspa.com

08RP GLS IT-GB

Reggiatrice automatica
Automatic strapping machine

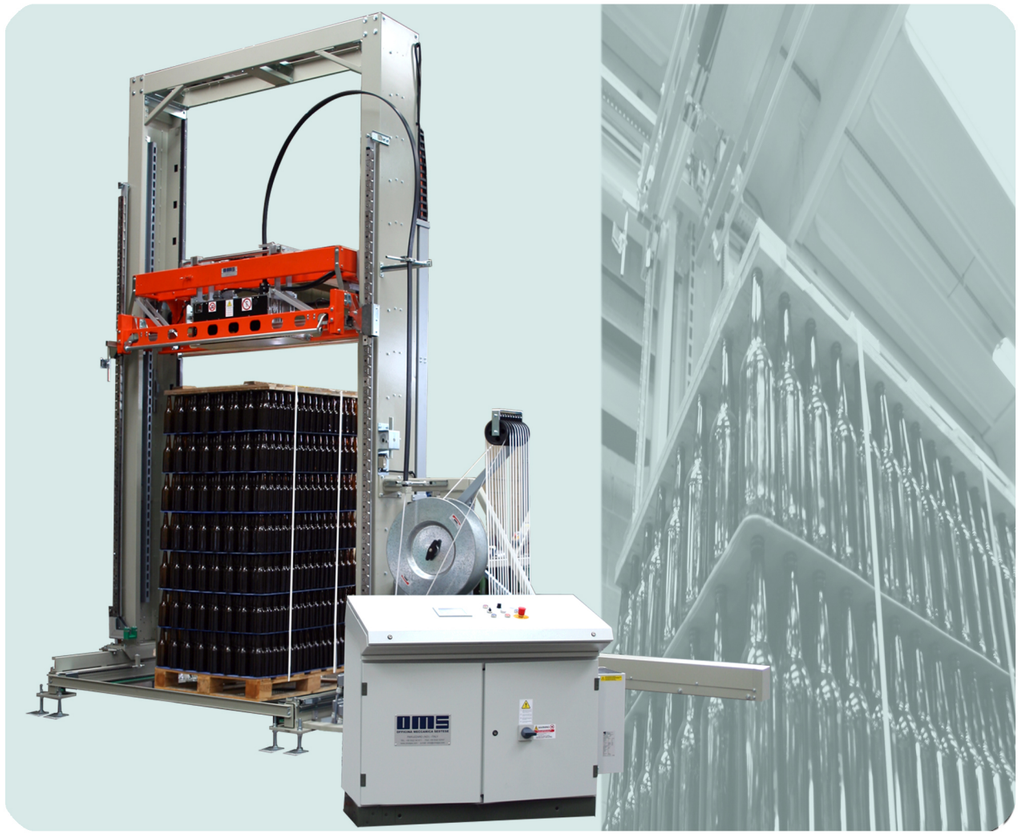

08RP GLS



IL MARCHIO OMS DELLA REGGIATURA
The OMS strapping mark

DESCRIZIONE TECNICA

La reggiatrice automatica verticale mod.***08RP GLS*** è stata progettata per eseguire legature verticali di prodotti palletizzati.
E' provvista di una testa di reggiatura per l'utilizzo di reggia in polipropilene e in poliestere.
La macchina può essere dotata di un gruppo di traslazione (*optional*) per eseguire più legature consecutive con interasse variabile.
Il nuovo piano stabilizzatore di cornice, permette di stabilizzare il pacco in circostanze critiche, prima della fase di reggiatura.
E' previsto un pannello operatore *touch-screen* dal quale vengono gestite tutte le funzioni della macchina.

APPLICAZIONI

- Vetro, Bottiglie in Pet

OPTIONAL

- Dimensioni arco e struttura fuori standard
- Dispositivo di avviso fine reggia
- Dispositivo di preavviso fine bobina
- Gruppo di traslazione
- Pannello operatore

ASSISTENZA E RICAMBI

OMS GROUP offre un supporto globale del prodotto, materiali di consumo, servizi e parti di ricambio.

TECHNICAL DESCRIPTION

La reggiatrice automatica verticale mod.08RP GLS è stata progettata per eseguire legature verticali di prodotti palletizzati.
E' provvista di una testa di reggiatura per l'utilizzo di reggia in polipropilene e in poliestere.
La macchina può essere dotata di un gruppo di traslazione (optional) per eseguire più legature consecutive con interasse variabile.
Il nuovo piano stabilizzatore di cornice, permette di stabilizzare il pacco in circostanze critiche, prima della fase di reggiatura.
E' previsto un pannello operatore touch-screen dal quale vengono gestite tutte le funzioni della macchina.

APPLICATIONS

- *Vetro, Bottiglie in Pet*

OPTIONALS

- *Dimensioni arco e struttura fuori standard*
- *Dispositivo di avviso fine reggia*
- *Dispositivo di preavviso fine bobina*
- *Gruppo di traslazione*
- *Pannello operatore*

SERVICE AND SPARE PARTS

OMS GROUP *provides a global product support, consumables, services and spare parts.*

CICLO DI REGGIATURA
STRAPPING CYCLE

DATI TECNICI

PRODUTTIVITA'	tempo ciclo da12 a 14 s (**valore variabile in funzione della testa e dimensioni arco utilizzato*)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Voltaggio	400 V (50Hz)
Consumi kW	~ 3 kW
TIPO REGGIA	
polipropilene (PP)	larghezza da 9 a 16 mm ; spessore da 0.5 a 1 mm
poliestere (PET)	larghezza da 9 a 16 mm ; spessore da 0.5 a 1 mm
DIMENSIONI PORTAROTOLI	diametro interno 390 ÷ 405 mm. larghezza 150 ÷ 160 mm.

TECHNICAL DATA

PRODUTTIVITA'	tempo ciclo da12 a 14 s (**valore variabile in funzione della testa e dimensioni arco utilizzato*)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Voltaggio	400 V (50Hz)
Consumi kW	~ 3 kW
TIPO REGGIA	
polipropilene (PP)	larghezza da 9 a 16 mm ; spessore da 0.5 a 1 mm
poliestere (PET)	larghezza da 9 a 16 mm ; spessore da 0.5 a 1 mm
DIMENSIONI PORTAROTOLI	diametro interno 390 ÷ 405 mm. larghezza 150 ÷ 160 mm.

GRUPPO PORTABOBINA
COIL HOLDER GROUP

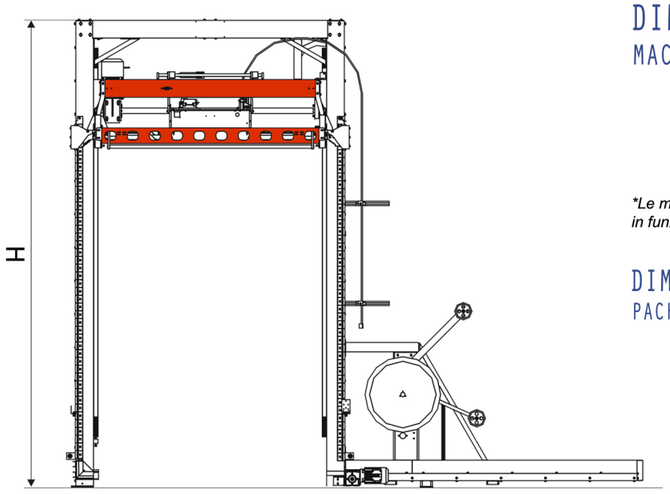

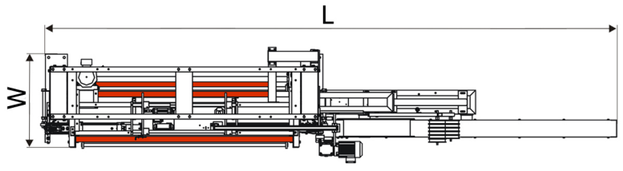

DIMENSIONI MACCHINA
MACHINE DIMENSIONS

L 5190 mm
H 4500 mm
W 800 mm

**Le misure della macchina possono essere personalizzate in funzione delle dimensioni dei pacchi da reggiare.*

DIMENSIONI PACCO
PACK DIMENSION

L 2000 mm
h 3200 mm

08RP GLS